Lethermo Wärmeboden · RA 7

Massivholzdiele Eiche 19 mm · Verlegeabstand 70 mm · DIN CERTCO 7F518-F

LETHERMO
Wohlfühlwärme mit Lehmheizung

Kennlinien für **RA 7 (70 mm)** mit 19 mm Massivholzdiele Eiche. Die Kurven für Hartholz und Weichholz sind gekennzeichnet; die Pfeile im Heizdiagramm zeigen ein Ablesebeispiel. DIN CERTCO 7F518-F umfasst ebenfalls RA 14.

Anwendungsfall Fußbodenheizung

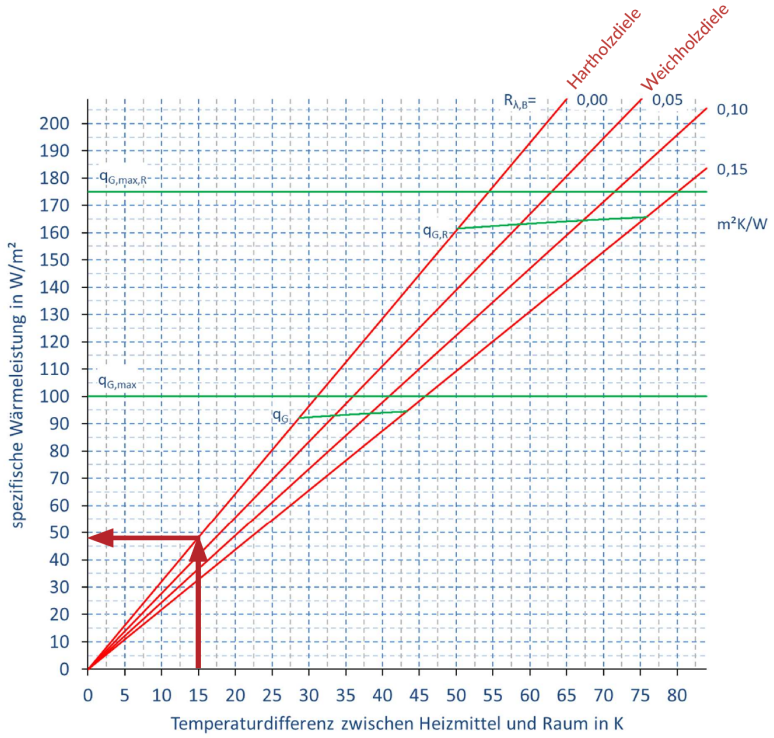

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

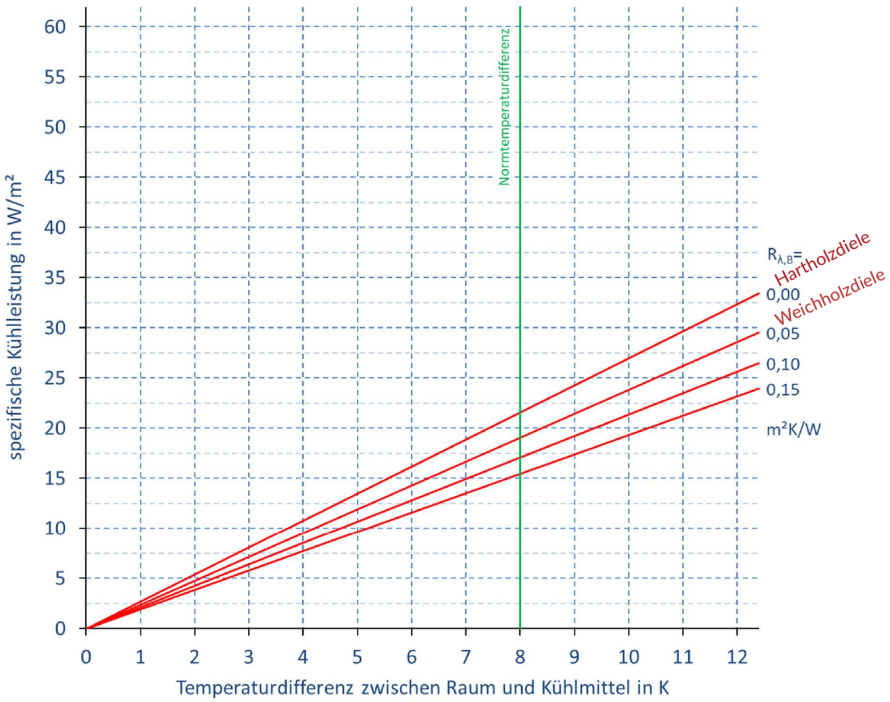

Lethermo Wärmeboden · RA 14

Massivholzdiele Eiche 19 mm · Verlegeabstand 140 mm · DIN CERTCO 7F518-F

LETHERMO
Wohlfühlwärme mit Lehmheizung

Kennlinien für **RA 14 (140 mm)** mit 19 mm Massivholzdiele Eiche. Auch dieser Rohrabstand ist im DIN-CERTCO-Datenblatt 7F518-F für Heizen und Kühlen aufgeführt. Die Kurven sind nach angesetztem Belagswiderstand $R_{\lambda,B}$ dargestellt.

Anwendungsfall Fußbodenheizung

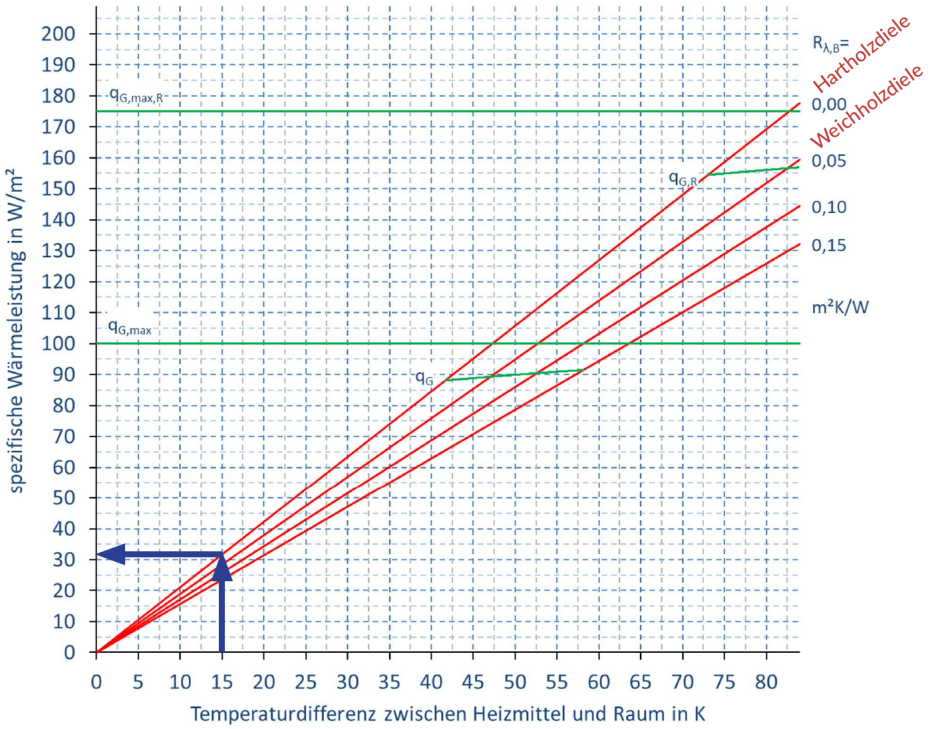

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

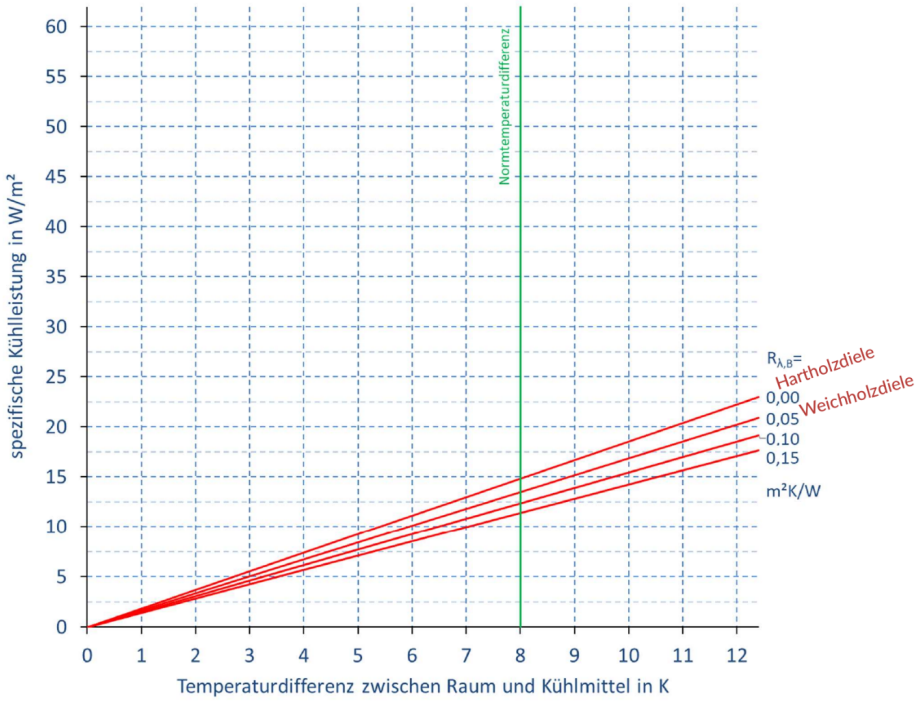

Lethermo Cera · RA 7

Schwimmend verlegter Tonziegel · Verlegeabstand 70 mm

LETHERMO
Wohlfühlwärme mit Lehmheizung

Kennlinien aus den bereitgestellten Cera-Unterlagen, abhängig vom angesetzten Wärmedurchlasswiderstand $R_{\lambda,B}$. **Die DIN-CERTCO-Registrierung 7F518-F für den Eichen-Dielenaufbau gilt nicht automatisch für Cera.**

Anwendungsfall Fußbodenheizung

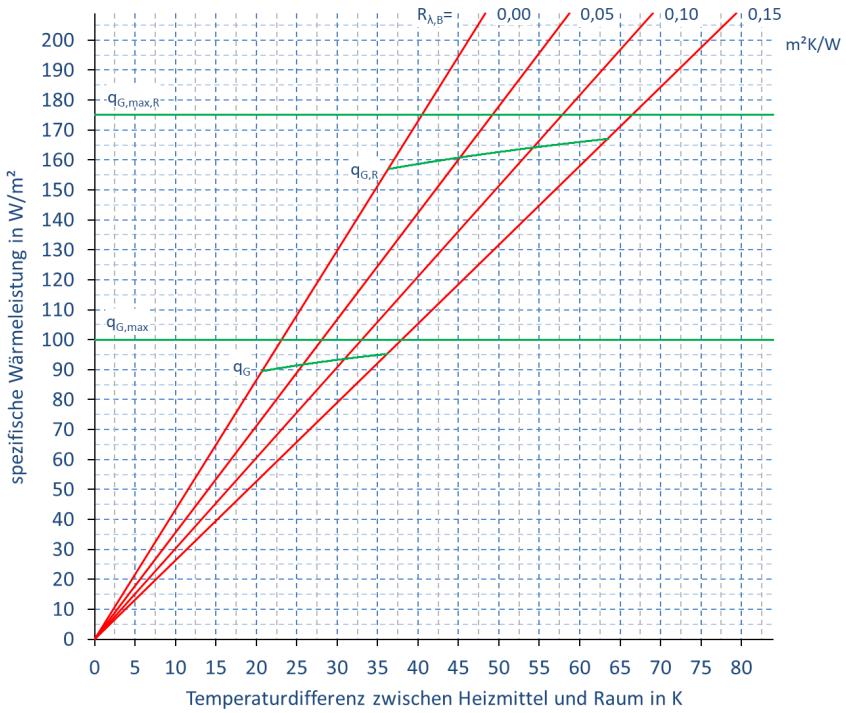

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

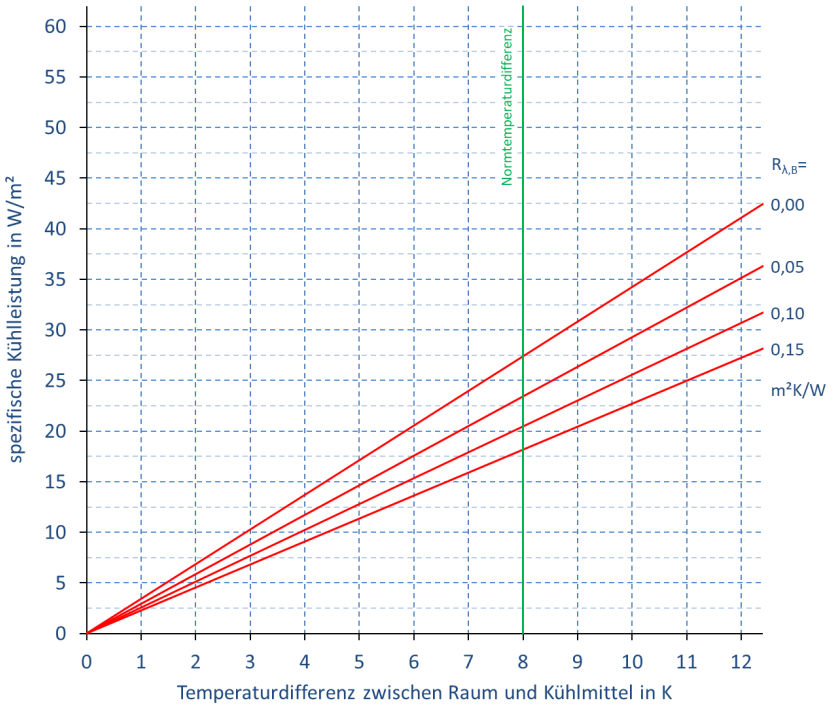

Lethermo Cera · RA 14

Schwimmend verlegter Tonziegel · Verlegeabstand 140 mm

LETHERMO
Wohlfühlwärme mit Lehmheizung

Kennlinien aus den bereitgestellten Cera-Unterlagen, abhängig vom angesetzten Wärmedurchlasswiderstand $R_{\lambda,B}$. **Die DIN-CERTCO-Registrierung 7F518-F für den Eichen-Dielenaufbau gilt nicht automatisch für Cera.**

Anwendungsfall Fußbodenheizung

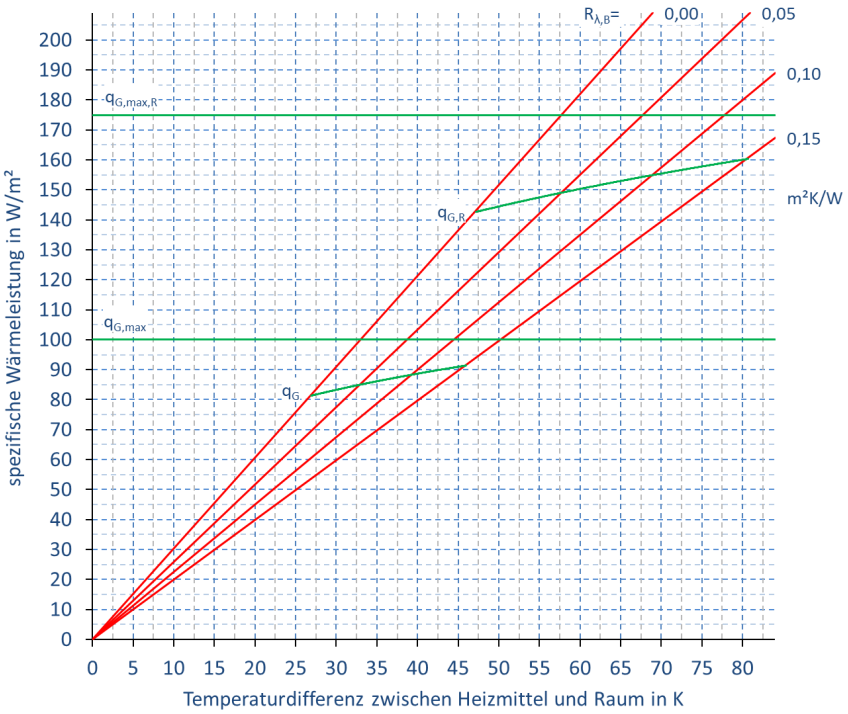

Anwendungsfall Fußbodenkühlung

